


# カメラ電源ユニット

**TESCOM**  
TESCOM JAPAN CO., LTD

## 定格

定格入力電圧／周波数	AC100V 50／60Hz
入力電圧範囲	AC85～115V／47～63Hz
定格出力電圧、電流	DC12.0V 5A
可変出力電圧範囲	DC11.7～13.4V(Typ.) (入力電圧範囲、DC0～5A負荷時)
定格入力電圧(V RANGEが <sup>5</sup> min時)	AC1240mA±20%(定格入出力時)
定格入力容量(V RANGEが <sup>5</sup> min時)	124VA±20%(定格入出力時)
耐電圧	ACプラグ～出力端子間AC1.5kV／1分間 (又はAC1.8kV／1秒(但し、カットオフ電流は10mAとする)) ACプラグ～出力端子間DC500Vにて100MΩ以上
絶縁抵抗	出力電圧の115%min、で動作
過電圧保護	負荷電流が8A付近で、出力が停止されること。
過電流保護	過電流の運転は避けてください(定格入力、定格出力電圧時)
使用温度範囲	0°C～+40°C
保存温度範囲	-20°C～+70°C
使用／保存湿度範囲	10～90%(結露しないこと)
外形	213×173×51.5mm
重量	約1550g
付属品	取扱説明書

## 外形寸法図

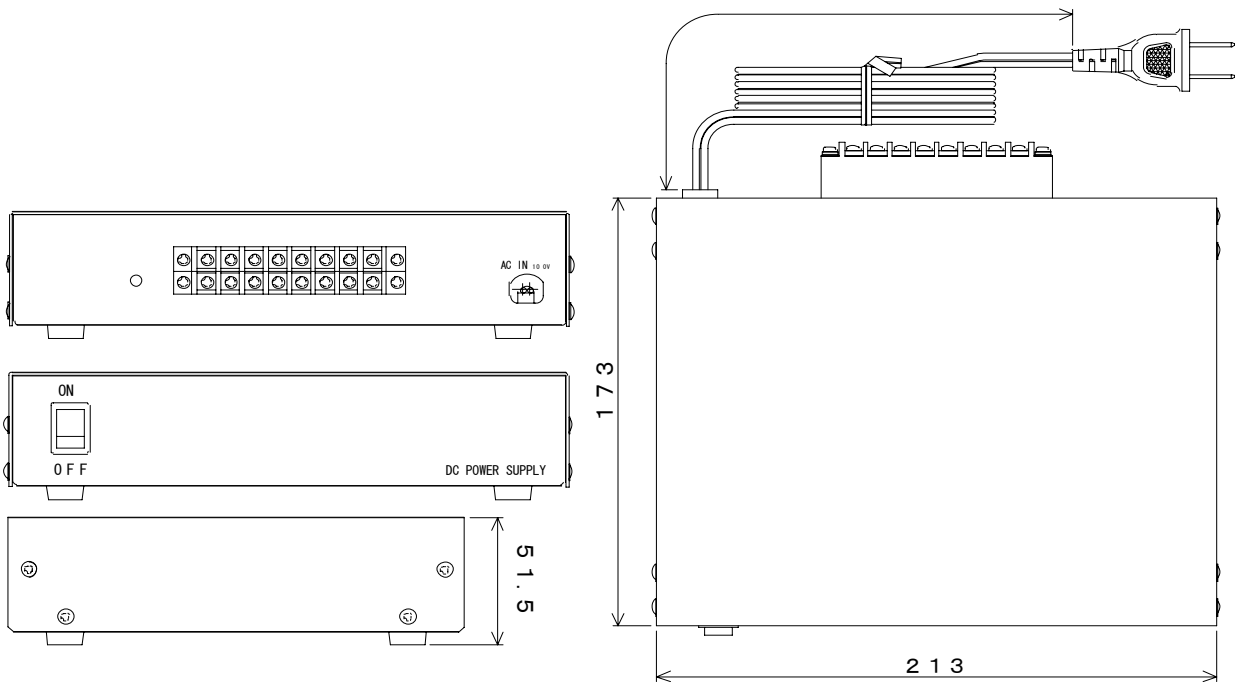

単位:mm

型番	<b>TESCOM JAPAN CO., LTD</b>	整理番号
TPS-60		T0161